



# Taśma przenośnikowa trudnopalna tkaninowa jednoprzekładowa (SW) polichlorowinyłowa z okładkami polichlorowinyłowymi **DEPREUX PVC**

## Zastosowanie:

Taśma PVC jest taśmą 1- przekładową z rdzeniem solid-woven i okładkami z PVC.

Rdzeń taśmy stanowi tkanina o specjalnej konstrukcji zapewniająca taśmie:

- dużą odporność na przebicie,
- wysoką wytrzymałość rozłącznych połączeń mechanicznych,
- niskie wydłużenie i odporność na rozdarcia.

Taśma PVC jest konstrukcją w całości opartą na polichloroku winylu, gwarantującą wysoką odporność pożarową.

Ze względu na swoje własności zaprojektowana została pod potrzeby transportowe podziemnych zakładów górniczych.


## Zakres wytrzymałości:

Od 800 do 1600 [N/mm]

## Szerokość, długość odcinków:

Szerokość od 800 do 1600mm;  
Standardowe długości nawojów taśm: 100; 150; 200; 250 [m];  
inne do uzgodnienia z producentem

## Budowa taśmy:

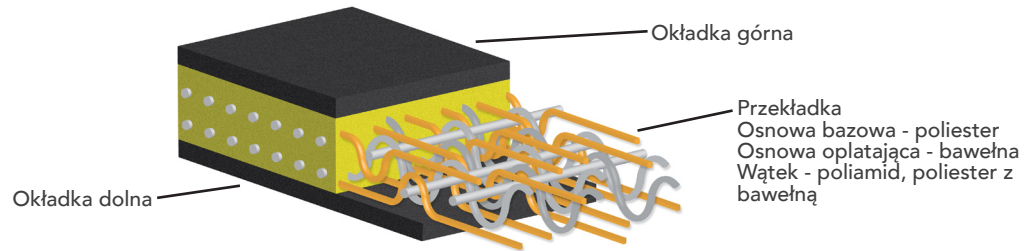

## Wykonanie taśmy:

Zgodnie z DTR Cobra Europe Sp. z o.o. Piekary Śląskie; normami: PN-EN; DIN; SA; GOST; MSHA; standardami organizacji i/lub w uzgodnieniu z Klientem.

## Sposoby łączenia:

Cobra Europe Sp. z o.o. Piekary Śląskie oferuje usługi łączenia taśm przenośnikowych przez fabryczny serwis oraz rekomenduje łączenie taśm metodą żelowania (palcową).

Możliwe jest również zastosowanie złącz mechanicznych, które powinny być stosowane zgodnie z DTR producenta złącz.

## Oznaczenie taśm:

Przykład:

DEPREUX PVC SW 1250/1 1200 2+2 , gdzie:

DEPREUX – znak towarowy producenta Cobra Europe Sp. z o.o. Piekary Śląskie

PVC – rodzaj taśmy

SW – rdzeń z tkaniny solid woven

1250 – typ = wytrzymałość taśmy [N/mm],

1 – ilość przekładek

1200 – szerokość taśmy [mm],

2+2 – grubość okładek: nośnej i bieżnej [mm];

## Minimalne średnice bębnow:

Wytrzymałość taśmy [N/mm]	800	1000	1250	1400	1600
Bęben A	800	800	800	1000	1250
Bęben B	630	630	630	800	1000
Bęben C	500	500	500	630	800

Minimalne średnice bębnow dla zakresu obciążeń taśmy na bębnie: 60-100%

Edycja VIII 2018. Aktualność karty można zweryfikować na stronie internetowej Cobra Europe Sp. z o.o.



Cobra Europe Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7  
41-940 Piekary Śląskie  
tel. +48 32 284 00 22  
www.cobra-europe.eu

