indi

BANDES ET SANGLES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE CHARGES ISOLEES

BANDES ET SANGLES Nid d'abeilles

- LIFT G - LIFT A - LIFT BEIGE
- GRIP G - GRIP A

BANDES ET SANGLES CARTON

BANDES ET SANGLES COTTON

- Cotton C+C
- Cotton B+B

COBRA GROUP

Bandes ou sangles pour le transport de charges isolées

Bandes spéciales nid d'abeilles LIFT & GRIP

Application

Ces bandes sont utilisées pour le transport de charges et d'objets sur pente inclinée. Le revêtement supérieur «Nid d'abeilles», alvéolé ou croisé, permet une bonne adhérance des produits. Ces bandes n'ont pas de revêtement inférieur.



LIFT nid d'abeilles alvéolaires et GRIP nid d'abeilles croisés

Nous proposons différentes catégories de bandes et sangles LIFT et GRIP qui ont chacunes leurs applications :

- La LIFT A et la GRIP A sont utilisées pour le transport de bagages, sacs, caisses, bois, et autres pièces non grasses.
- La LIFT G et la GRIP G sont préconisées pour les pièces huileuses, comme les pièces d'usinage (ex : tôlerie...)
- La LIFT Beige sera parfaite pour le transport d'objets/boites tels que les produits pharmaceutiques, les parfums etc...

	Caractéristiques mécaniques							
	Résistance au gras	Résistance	Nombre de plis (Tissus EP)	Epaisseur totale	Epaisseur des revêtements	Indice d'abrasion	Température d'utilisation	Dureté Shore A
LIFT G	Moyen / MOR	250 N/mm 400 N/mm	2 plis 3 plis	6 mm 7 mm	3 mm	<140mm³	-20°C à 70°C	60
GRIP G	Moyen / MOR	250 N/mm 400 N/mm	2 plis 3 plis	5,8 mm 6,8 mm	3 mm	<140mm³	-20°C à 70°C	60
LIFT A	-	250 N/mm 400 N/mm	2 plis 3 plis	6 mm / mm	3 mm	<150mm³	-20°C à 70°C	60
GRIP A	-	250 N/mm 400 N/mm	2 plis 3 plis	5,8 mm 6,8 mm	3 mm	<150mm³	-20°C à 70°C	50
LIFT BEIGE	-	250 N/mm 400 N/mm	2 plis 3 pli	6 mm 7 mm	3 mm	<150mm³	-20°C à 70°C	50

Bandes ou courroies CARTON

Application

Nos bandes CARTON sont utilisées comme bandes pour le convoyage de colis (Ex : La Poste) ou comme courroies (largeur de 50 à 200mm) pour la cartonnerie.

Construction

La carcasse des bandes et courroies CARTON est composée de trois plis de coton/ polyester avec un caoutchouc en entreplis. Le tissu supérieur est revêtu d'un caoutchouc clair pour empêcher les objets transportés de glisser et pour ne pas les marquer. Le tissu inférieur est revêtu d'un gommage caoutchouc très fin (0,5mm) pour permettre le glissement sur sole de glisse et l'entrainement de la bande par des tambours lisses.



	Caractéristiques mécaniques							
	Type de tissus	Résistance	Nombre de plis (Tissus EP)	Epaisseur totale	Epaisseur des revêtements	Indice d'abrasion	Température d'utilisation	Dureté Shore A
CARTON	Coton/ Polyester	200 N/mm	3 plis	7 mm	3 mm	70	-20°C à 70°C	60

Bandes ou courroies COTTON

Application Ces bandes ou courroies COTTON sont utilisées pour le transport de piéces de caoutchouc crues ou vulcanisées.

Construction

Ces bandes sont composées d'une carcasse en coton constituée de trois à cinq plis, avec des revêtements en caoutchouc beige ou rouge.
Les bandes et courroies COTTON C+C ont un revêtement rouge de 0,5mm d'épaisseur. Elles ont la particularité d'être très légères et d'avoir une excellente tenue à l'agrafage.
Les bandes et courroies COTTON B+B n'ont pas de revêtements. Elles sont surtout utilisées dans l'industrie pneumatique, pour la manutention de gomme crue à froid ou à température moyenne.

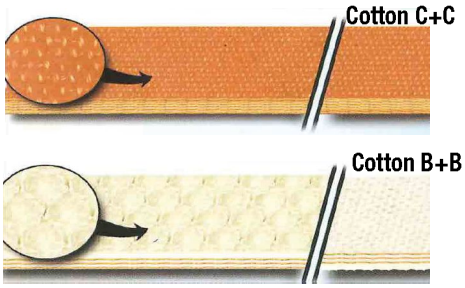

	Caractéristiques mécaniques							
	Type de tissus	Résistance	Nombre de plis (Tissus EP)	Epaisseur totale	Epaisseur des revêtements	Indice d'abrasion	Température d'utilisation	Dureté Shore A
COTTON C+C	Coton/ Polyester	210 N/mm 280 N/mm 350 N/mm	3 plis 4 plis 5 plis	3,5 mm 4,8 mm 6 mm	0,5 mm		-20°C à 70°C	60
COTTON B+B	Coton/ Polyester	210 N/mm	3 plis	7 mm	sans revêtement		-20°C à 70°C	60

Consultez le catalogue de notre gamme TRANSCO, concernant nos bandes pour l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire, ainsi que ceux de la gamme DEPREUX pour toutes nos bandes anti-abrasives, résistantes au feu, au gras et à la chaleur.

FABRICANT
DE BANDES TRANSPORTEUSES

Cobra dispose d'une équipe de vente internationale et de trois sites de production (en France, en Pologne et en Chine).

Avec les trois marques Depreux, Transco et Indi ainsi que les accessoires et services correspondants, Cobra propose des solutions complètes pour les besoins du transporteur.

Notre expérience de plusieurs décennies repose sur:
- un procédé de fabrication contrôlé,
- la traçabilité des matières premières,
- respect des normes de sécurité,
- coopération avec des universités et des instituts,
- Personnel hautement qualifié.

Pour plus d'informations sur notre gamme, contactez le bureau Cobra le plus proche:
- France: +33 84 93 89 30
- Pologne: +48 32 284 00 22
- Angleterre: +44 1332 203133
- Espagne: +34 953 81 76 70
- États-Unis: + 1-966-552-1536

indi TRANSCO® DEPREUX

COBRA GROUP

Site France et maison mère : COBRA EUROPE SAS, 12 rue Henry Guy, 70300 Luxeuil-les-Bains, FRANCE - cobra@cobra-cs.com
Site Pologne : COBRA EUROPE Sp.Z.o.o. ul Graniczna 7, 41-940 PIEKARY SLASKI, POLOGNE- spzedazcobra-europe.eu
Site USA : COBRA AMERICA, 8 Boswell Drive, Bristol, TN 37620, USA - mschmidt@cobraamerica.com